


TOPLOVODNI KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE NA DRVO I UGLJ MODEL: STADLER HS



Kotao HS je razvijen na osnovu dugogodišnjeg iskustva na području razvoja i izrade proizvoda toplotne tehnike. Kotao je namjenjen za loženje sa drvima svih vrsta i svih vrsta ugljena. Kotao odlikuju velika kosa vrata za loženje i veliko ložište, koje omogućuje lako posluživanje kotla i punjenje sa velikim količinama uglja ili drva. Priključak za dimnjak je gore na zadnjoj strani kotla. Kotao ima goruću komoru i ugrađen cevni registar sa turbolatorima radi boljeg izmjenjivanja toplote. Dimnjak mora biti izgrađen u saglasnosti sa tabelom SCHIEDEL za kotlove na kruta goriva i mora imati promaju kao što je propisano u tabeli za izabrani tip kotla. Konstrukcija ložišta i odlična izolacija omogućuju maksimalna iskorišćenja i do 88 %. Ugrađen predgrejač povratne vode i vodom hlađena rešetka onemogućuju niske temperature koroziju. Laka dostupnost unutarnjih površina kotla omogućuje jednostavno čišćenje i održavanje. Kotao možemo prilikom narudžbe preurediti na loženje sa lož uljem uz doplatu regulacije gorionika i posebnih vrata za gorionik. Za grejanje sanitarne vode povežemo kotao sa samostojećom bojlerskom jedinicom, jer nam konstrukcija kotla ne omogućuje nadgradnju bojlerja na kotao.

LEGENDA :

1. LOŽIŠTE NAPUNJENO DRVIMA
2. DIMNI KANALI
3. DIMOVODNI PRIKLJUČAK SA LEPTIROM
4. VODOM HLAĐENA REŠETKA
5. PEPELJARA
6. OTVOR ZA ČIŠĆENJE CEVNOG REGISTRA
7. PREDGREVANJE POVROTNE VODE
8. POV RATNI VOD
9. POLAZNI VOD
10. OBLOGA SA IZOLACIJOM
11. VRATA ZA LOŽENJE
12. VRATA ZA ČIŠĆENJE I POTPALJIVANJE
13. POKLOPAC ZA SEKUNDARNI VAZDUH
14. SIGURNOSNI VOD
15. PUNJENJE, PRAŽNENJE
16. PRIKLJUČ. ZA REGULATOR PROMAJE 3/4
17. TULJAK TICALA TERMOMETRA 1/2
18. ZAŠTITNA VRATA-STOJEĆA REŠETKA
19. ZONA IZGOREVANJA GORIVA
20. TURBOLATORI

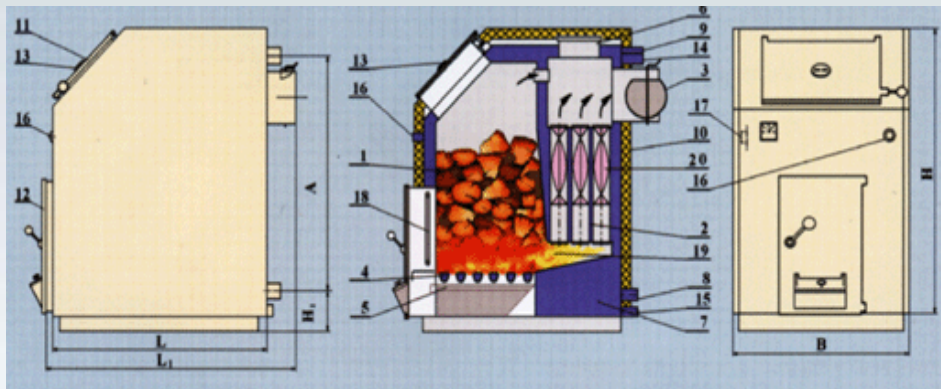

Tip kotla H	Dimenz. vrata za loženje	Snaga uglje kW	Dimni priklj. R	Voda u kotlu l	Potr. promaj Pa	Masa kg	Polazni povrat. vod R"	Priklj. za bojler R"	MERE (mm)							
									L	B	H	L1	H1	H2	H3	A
26	290x440	20-25	160	55	20	280	5/4	1	725	570	925	845	150	/	/	750
32	290x440	25-32	180	85	23	330	5/4	1	820	660	990	940	150	/	/	810
44	290x440	35-43	200	100	25	410	5/4	1	875	660	1090	1000	150	/	/	915

Zadržavamo pravo na tehničke izmene!